Kinedo

au service de votre corps

Guide d'installation et d'utilisation

Sommaire

1. INTRODUCTION 4
2. INSTALLATION ELECTRIQUE 5
3. MISE EN ROUTE ET ESSAIS 6
4. ACCESSIBILITE – HABILLAGE : 6
5. FINITION 7
6. GENERALITES 8
7. KINEDO MODE D'EMPLOI 9
8. EN SERIE SUR TOUTES LES BAIGNOIRES KINEDO 13
9. KIETUDE 14
10. GARANTIE 16

1. INTRODUCTION

Entièrement équipée en usine, votre baignoire **KINEDO** est livrée prête à être posée et raccordée.

Mettez la baignoire **KINEDO** en place, en veillant à ce qu'elle soit parfaitement de niveau, tant dans le sens de la longueur que dans celui de la largeur, au moyen des pieds réglables. **NE PAS SCELLER LES PIEDS**.

Nettoyez méticuleusement la baignoire. N'utilisez jamais de produits récurants ou abrasifs, ni de solvant, mais des savons liquides non corrosifs. Le nettoyage à l'alcool est fortement déconseillé, car il peut réduire la durée de vie de votre baignoire

Le non respect des conseils d'utilisation et méthodes de pose, entraînera l'annulation de la garantie

- Il est recommandé d'installer un dispositif d'aspiration des buées dans la salle de bains.
- **En aucun cas, il ne doit être fait des joints au ciment entre la gorge de la baignoire et le carrelage. Ces joints doivent être réalisés par l'installateur avec du silicone de qualité sanitaire.**
- Lorsque la baignoire n'est pas utilisée, il est conseillé de couper l'alimentation électrique par l'interrupteur différentiel ou le disjoncteur différentiel.
- Dans le cas d'une microcoupure de courant (dû à un orage par exemple), vous devez réinitialiser la baignoire, c'est-à-dire la débrancher et la rebrancher.

GARANTIE : Conserver le bordereau de garantie qui comporte le numéro de la baignoire, il vous le sera demandé pour toute mise en jeu de la garantie.

2. INSTALLATION ELECTRIQUE

L'installation électrique doit être réalisée par un électricien qualifié. Cette installation doit être conforme à la norme CEI 64-8 en vigueur à la date d'installation ou à la norme d'installation nationale en vigueur.

Prévoyez une alimentation électrique indépendante monophasée avec terre 230 Volts - 50 Hertz, protégée par un fusible approprié de 16 A (cf. Norme NF en vigueur). L'arrivée du câble d'alimentation devra se faire en dessous de la baignoire (à travers le mur, le plancher…). Pour réaliser cette connexion, utilisez un boîtier de dérivation étanche (IP55). Prévoyez aussi un interrupteur différentiel ou un disjoncteur différentiel à courant différentiel résiduel (DDR) de type AC ayant un courant de déclenchement n'excédant pas 30 mA (ce dispositif doit être à usage exclusif de la baignoire), et de toute façon conforme aux exigences de la norme en vigueur à la date d'installation. Cette protection est à fournir par vos soins et doit être installée en dehors des volumes de protection.

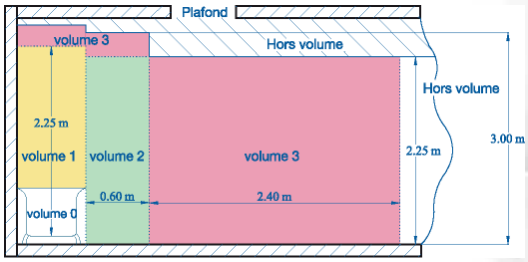

Raccordez la borne équipotentielle de la baignoire au conducteur de liaison équipotentielle de votre salle de bain:

- Mettez le fil dénudé de la liaison dans le trou repère A,
- Serrez la vis de serrage repère B
- Serrez le contre écrou repère C.



Les appareils de classe I doivent être raccordés de façon permanente aux installations électriques fixes.

Les parties d'appareils comportant des composants électriques, à l'exception des dispositifs de commande à distance, doivent être placées ou fixées de façon telle qu'elles ne puissent pas tomber dans la baignoire.
Le câble d'alimentation externe de cet appareil ne peut pas être remplacé; si le câble est endommagé, l'appareil sera détérioré.

Si la tuyauterie d'écoulement du vidage est en cuivre, raccordez celle-ci au conducteur de liaison équipotentielle de la salle de bain par l'intermédiaire d'un collier.

Dans le cas où votre baignoire équipée d'un système est associée à un concept Kiétude, vous trouverez 2 câbles d'alimentation à connecter

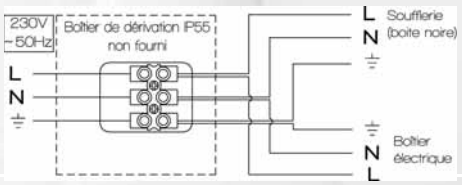

3. MISE EN ROUTE ET ESSAIS

Avant l'installation définitive :

a. Vérifiez que l'installation soit correctement alimentée en électricité (230 Volts).
b. **Raccordez la vidange avec un tuyau souple** pour éviter la transmission des vibrations.
c. Nettoyez parfaitement le dessous de la baignoire (pensez que la soufflerie ne doit pas aspirer de poussières, ni de corps étrangers).
d. Remplissez la baignoire d'eau froide.
e. Mettez en route le système Air et contrôlez le fonctionnement de chaque injecteur (Système Air).
f. Mettez le système Eau en marche et effectuez minutieusement un contrôle d'étanchéité avec le système en fonctionnement pendant 15 minutes minimum. L'étanchéité de cette baignoire a été contrôlée en atelier avant emballage. Malgré cela, des fuites éventuelles peuvent être causées par le transport. Cette manipulation est donc impérative.
g. Videz la baignoire.
h. Vérifier le cycle d'assèchement (pour les systèmes équipés en air).
i. Vous pouvez maintenant refermer l'habillage.

4. ACCESSIBILITE – HABILLAGE :

L'accessibilité à tous les éléments du système (Soufflerie, Pompe, Electrovanne …) est obligatoire et doit être installée de façon fixe, entièrement démontable à l'aide d'un outil.
Nous conseillons pour cela, l'installation de tabliers Kinedo ou de tabliers à carreler, permettant de créer cet accès facile à toutes les parties du système.

L'habillage de la baignoire doit permettre l'aspiration d'air nécessaire au bon fonctionnement du système. Pour les baignoires disposant de tabliers latéraux, le montage prévoit déjà un espace de 1cm par rapport au sol. En cas d'absence de tabliers Kinedo, prévoir une entrée d'air possible sous la baignoire d'environ 10cm sur 10cm (minimum).

ATTENTION: les différentes prises d'air ne doivent en aucun cas se faire en extérieur (du bâtiment) ni par le vide sanitaire.

5. FINITION

L'installation est pratiquement terminée. Il ne vous reste plus qu'à réaliser un joint au silicone (voir fig. 1 ou 2), **baignoire pleine**, pour l'étanchéité entre la baignoire et les parois.
Il devra avoir une largeur de l'ordre de 1 centimètre pour permettre une élasticité suffisante.

a) Nettoyez au préalable les parties à jointer.

b) Délimitez la dimension du joint en collant de part et d'autre une bande adhésive.

c) Posez entre les bords extérieurs de la baignoire **KINEDO** et le mur, un joint silicone de façon qu'en aucun cas les bords ne reposent directement sur les murs ou sur l'habillage et en appui sur une surface plane servant de support (voir fig. 1 ou 2).

d) Lissez, dans les 5 à 10 minutes après la pose, à l'aide d'un doigt mouillé.

e) Retirez immédiatement les bandes adhésives avant vulcanisation du silicone.

f) Attendez une heure avant de faire de la poussière ou de mouiller.

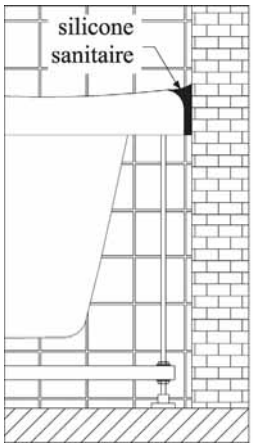

Fig. 1
baignoire avec
châssis autoportant

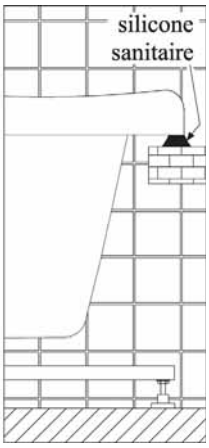

Fig. 2
baignoire sans
châssis autoportant

6. GENERALITES

Cette Notice est à remettre IMPERATIVEMENT à L'UTILISATEUR.

Dans le bain ...

Les températures de l'eau de bain idéales pour l'utilisation sont :

32°C	BAIN FRAIS	TONIFIANT
37°C	TEMPERATURE DU CORPS	CONFORT
39°C	BAIN CHAUD	LENIFIANT

- *En fonctionnement balnéo*, ATTENTION n'employez JAMAIS de produit moussant.
- *En fonctionnement classique*, vous pouvez utiliser bains moussants et gels douches.
- Des bains doux et répétés sont préférables à une utilisation trop forte ou trop longue. Dès la mise en route d'un programme de massage, celui-ci est conçu pour fonctionner pendant 15 minutes. Cependant, dès que vous le souhaitez vous pouvez l'interrompre.

ENTRETIEN DE VOTRE BAIGNOIRE :

Le nettoyage de votre baignoire doit se faire avec un produit liquide non abrasif. Nous vous conseillons de nettoyer votre baignoire une fois par bimestre, selon votre fréquence d'utilisation. Pour cela, mettez une dose de produit désinfectant non moussant dans l'eau restante (par exemple : 20 cl d'eau de javel) et remettez en route le système pendant environ 2 minutes.

Videz ensuite la baignoire et rincez-la. La vidange des buses et de tout le système s'effectue par un cycle d'assèchement automatique (voir p. 13).

N.B. : *Lors du nettoyage ou d'une douche, le cycle d'assèchement peut se déclencher*

7. KINEDO MODE D'EMPLOI

Les systèmes Kinedo et les programmes de massages intégrés :

DETENTE :
Initiation au massage

EQUILIBRE FITNESS ZEN

SANTE :
Douleurs dorsales et lombaires

EQUILIBRE FITNESS ZEN RELAXANT

BIEN ETRE :
Pour une mise en forme

EQUILIBRE FITNESS RELAXANT EVEIL DYNAMIQUE

ENERGIE :
Véritable cure de jouvence

MINCEUR DOS EVEIL

VITALITE :
Le « Must » du massage

EQUILIBRE FITNESS MINCEUR DOS EVEIL DYNAMIQUE

KIETUDE :
Au cœur des sensations et du massage

EQUILIBRE FITNESS MINCEUR DOS EVEIL DYNAMIQUE MUSICOTHERAPIE AROMATHERAPIE CHROMOTHERAPIE INTEGRALE

KINEPLUS :
La balnéo professionnelle à domicile

EQUILIBRE FITNESS MINCEUR DOS EVEIL DYNAMIQUE ABSOLU

KINEPLUS + KIETUDE :

EQUILIBRE FITNESS MINCEUR DOS EVEIL DYNAMIQUE ABSOLU MUSICOTHERAPIE AROMATHERAPIE CHROMOTHERAPIE INTEGRALE

Description de tous les pictogrammes de votre clavier :

EVEIL : Montée en puissance progressive, le rythme s'accélère, orientation de la couleur vers le violet et le rouge

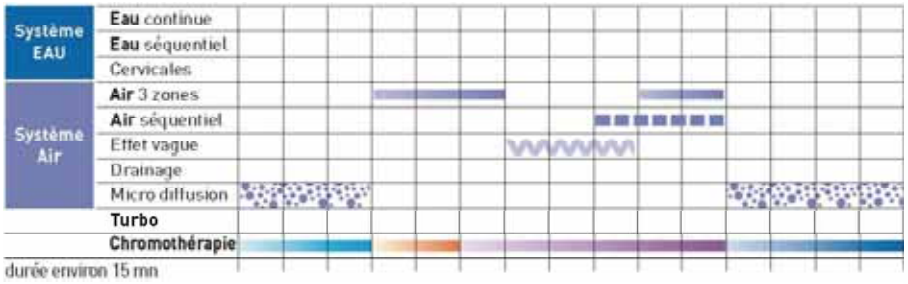

MINCEUR : Massage en profondeur, suivi du massage séquentiel et d'un drainage lymphatique progressif. Changement de couleurs tout au long du massage.

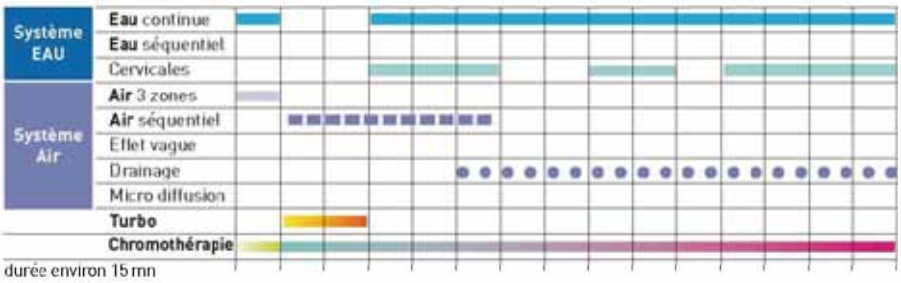

ZEN : Tout en douceur, massage continu avec variation de puissance, variation de la couleur avec tendance sur les couleurs chaudes

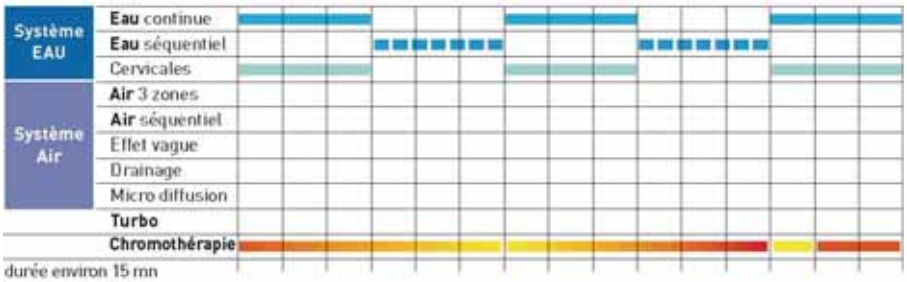

Tous les massages fonctionnent pendant environ 15 minutes :

Un appui pour démarrer le programme souhaité et un autre appui sur n'importe quelle touche si vous voulez l'arrêter avant que les 15 minutes se soient écoulées.

Vous passez d'un massage à l'autre u gré de vos envies par la simple pression d'une touche.

-ASTUCE-

A tout moment d'un programme vous pouvez arrêter la chromothérapie en appuyant longuement sur la touche ☼

Vous pouvez aussi la redémarrer en suivant les instructions page 13.

RELAXANT : Effet drainant avec variation de puissance sur les différentes zones.

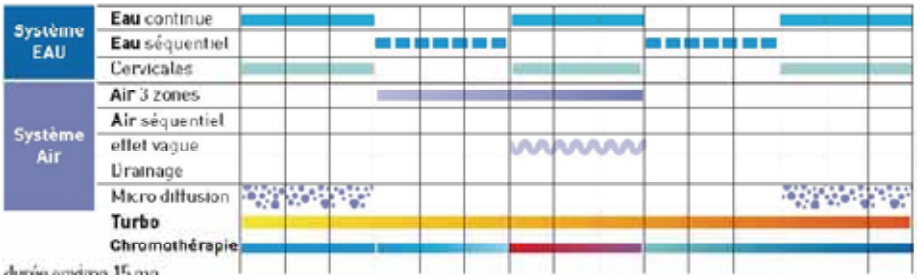

FITNESS : Massage tonique avec montée en puissance rapide sur les différentes zones. Changement de couleurs suivant l'intensité.

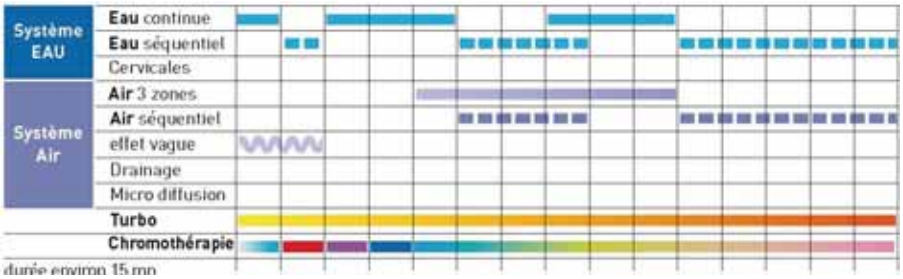

DOS : Massage continu suivi du massage créneau. Variation de puissance sur le dos et les cervicales, suivi du drainage lymphatique progressif. Variation de couleurs.

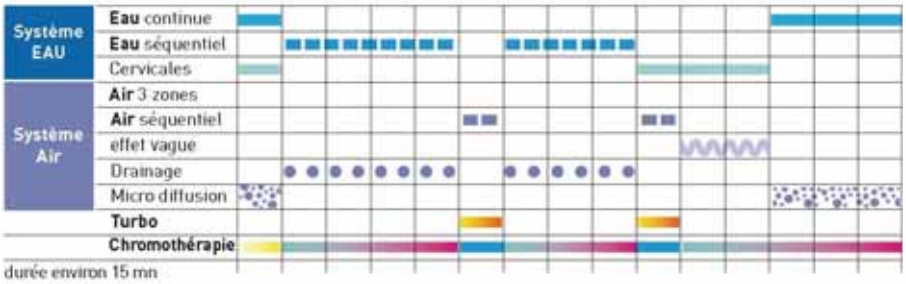

DYNAMIQUE : Massage à la fois rythmé et puissant. Alternance de changements rapides et de massages en profondeur. Changement des couleurs suivant l'intensité

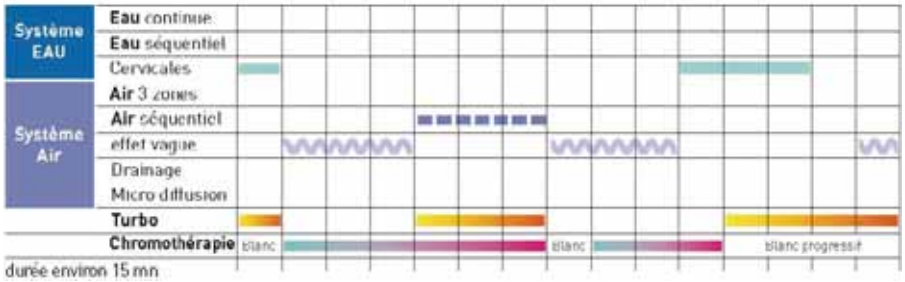

EQUILIBRE : Massage continu Eau

- Programme à utiliser pour le Kinefit : le changement de couleur du spot permet de rythmer le changement de zone de massage du Kinefit

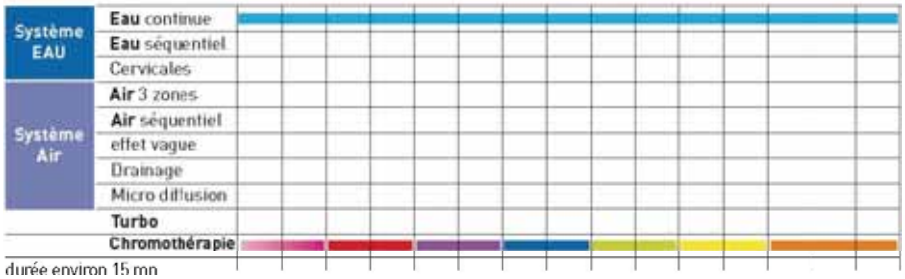

ABSOLU : Massage continu, créneau, turbo, drainage, chaque pompe agit en profondeur sur une zone ciblée.

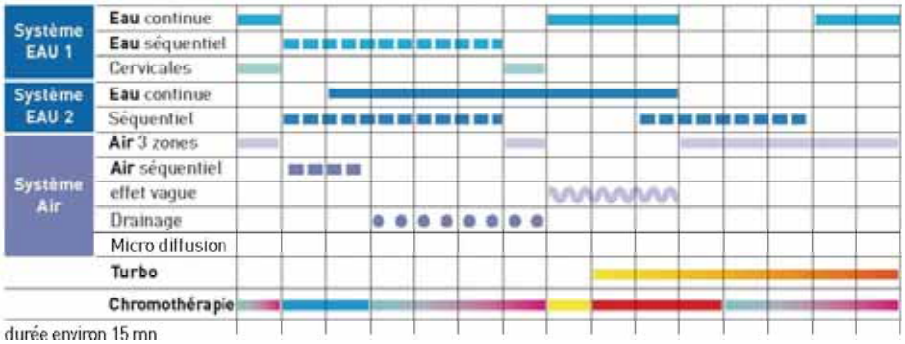

8. EN SERIE SUR TOUTES LES BAIGNOIRES KINEDO

LE SPOT CHROMOTHERAPIE
"méthode de la thérapie par les couleurs"

Les couleurs ont des propriétés différentes selon leur vibration (longueur d'onde), celles-ci agissent tant sur le plan physique que mental.
La chromothérapie peut être utilisée seule, sans programme.

1ère impulsion : mise en route du spot blanc
2ème impulsion : mise en route de la chromothérapie
3ème impulsion : arrêt sur la couleur désirée *pour profiter des bienfaits de votre choix*
4ème impulsion : défilement des couleurs …etc …
Impulsion longue : arrêt complet

LA DESINFECTION CONTINUE PAR L'ACTION DE L'OZONE
(Sur tous les systèmes)

Aucune fonction **ne doit être** en service pour activer ou désactiver l'Ozone

- **Désactivation :** Vous avez la possibilité de désactiver l'Ozone en effectuant un appui prolongé de 3 secondes sur la touche spot (la couleur rouge du spot vous indique la désactivation).
- **Activation :** Vous avez la possibilité d'activer l'Ozone en effectuant un appui prolongé de 3 secondes sur la touche spot (la couleur bleue du spot vous indique l'activation).

LE SYSTEME "ANTI-ATTRACTION"
(Pour votre sécurité)

La crépine d'aspiration est équipée d'un système "anti-attraction", c'est-à-dire que si celle-ci est obturée (exemple : chevelure, main, …), l'objet happé est immédiatement relâché.

L'ASSECHEMENT AUTOMATIQUE ET LA DESINFECTION PAR L'OZONE
(Excepté sur la gamme DETENTE)

Une fois la baignoire vidée et la temporisation terminée, l'assèchement automatique et la désinfection par l'Ozone, s'enclenchent pour une durée de 5 minutes. [Sur le système **DÉTENTE** uniquement, le spot clignote en rouge pendant toute la durée de l'assèchement]
Après un bain classique et une fois la baignoire vidée, le cycle d'assèchement se met automatiquement en route. Maintenez la baignoire sous tension jusqu'à la fin de l'assèchement.
N.B. : Après avoir pris votre douche, le cycle d'assèchement peut se déclencher

9. KIETUDE

LA MUSICOTHERAPIE

Alliée à la détente du corps dans l'eau chaude du bain, l'écoute musicale est un vecteur supplémentaire pour une relaxation profonde et agréable. La relaxation musicale, offre un sentiment de mieux-être pour mieux gérer stress et fatigue.



Pour gérer les volumes

Piste Précédente

Lecture Pause

Piste suivante

Votre lecteur est capable de lire les fichiers audio mp3.
A l'insertion de votre clef, le système va rechercher TOUS les fichiers audio, où qu'ils soient sur la clef, et démarre immédiatement avec un volume moyen (16/20).

La musicothérapie peut fonctionner sans eau dans la baignoire, vous devez juste garder votre baignoire sous tension.



LA CHROMOTHERAPIE INTEGRALE

Les baignoires équipées du système Kiétude possèdent plusieurs spots. Les couleurs ont des propriétés différentes selon leur vibration (longueur d'onde), celles-ci agissent tant sur le plan physique que mental.
La chromothérapie peut être utilisée seule, sans programme (voir les instructions page 13).

L'AROMATHERAPIE

Vous créerez votre propre ambiance de relaxation par l'effet de brume tout en réduisant les poussières en suspension, source de problèmes respiratoires. Quelques gouttes d'essences aromatiques et vous transformerez votre bain en véritable source de senteur.

1ère impulsion : mise en route de l'aromathérapie pour 3 mn
2ème impulsion : arrêt quand vous le souhaitez

Le diffuseur d'aromathérapie

Vous pouvez utiliser toutes les sortes d'essences aromatiques, spécialement élaborées pour une utilisation directe (sans dilution), que vous souhaitez.
Mais Attention en cas d'emploi d'essence pure, remplissez le diffuseur d'eau et rajoutez quelques gouttes d'essences.
N'utilisez jamais d'alcool ni d'eau de Javel,....

Mise en route :

Vous devez remplir le diffuseur de parfum en soulevant le couvercle chromé et y verser une quantité d'essence aromatique de votre choix comprise entre 65 ml et le niveau maxi (indiqué par une flèche plongeant dans le récipient). Refermer le couvercle en forçant légèrement jusqu'à ce que ce dernier touche la plage de la baignoire.

L'activation de l'Aromathérapie se fait par l'intermédiaire du clavier.
Le système s'arrête automatiquement après 3 mn de fonctionnement.

Changement de parfum / Nettoyage :

Pour remplacer le parfum dans l'Aromathérapie,

il faut ouvrir le couvercle (1), retirer délicatement les 2 cylindres chromés (générateurs de vapeur) du fond du récipient (2 & 3). Par les 2 excroissances situées sur les côtés, retirez le récipient (4). Vous pouvez à présent le vider et/ou le nettoyer (5).
Repositionnez le récipient dans son logement.
Réinsérez les générateurs dans leurs emplacements.
Passez les fils dans les logements prévus à cet effet en s'assurant qu'ils ne passent pas au-dessus des pastilles circulaires des générateurs (6).
Refermer le couvercle.

10. GARANTIE

Cet appareil bénéficie d'une garantie de 2 années, sur les pièces et main d'œuvre usine et les frais de déplacements, sur présentation de la facture d'achat (garantie à compter de la date portée sur la facture) ou, à défaut de facture, du n° de série de votre baignoire (garantie à compter de la date de fabrication fait foi).

Cette garantie est expressément limitée à la réparation ou au remplacement des pièces reconnues défectueuses sur la France Métropolitaine, sans qu'il puisse être réclamé d'indemnité pour une cause quelconque, notamment pour immobilisation de l'appareil, dégâts causés, etc. Les frais d'emballage, de transport aller-retour (les transports se font toujours aux risques et périls du client), de démontage et de remontage ou réinstallation sont toujours à la charge du client. La garantie ne couvre pas les dégâts ou détériorations provenant :

- d'une installation de l'appareil non conforme aux directives du constructeur,
- de démontages, réparations ou modifications par l'acheteur ou un tiers autre que les installateurs agréés par le constructeur,
- de chocs, erreur de tension, erreur de branchement, d'utilisation non conforme et déconseillée, de surtensions dues au secteur et orages.

SETMA Europe
Z.I. Athélia III Voie Antiope – 13705 LA CIOTAT Cedex

Assistance technique consommateurs
Tél : 0899 700 613
(1,349€ TTC/appel et 0,337€ TTC/minute)
De 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
(du lundi au vendredi)

Pour vous aider à contrôler la conformité de votre installation, prenez quelques minutes pour vérifier que tous les éléments indispensables ont été effectués.

En cas de défauts d'installation vous ne pourrez bénéficier pleinement de votre garantie. Si vous avez quelconques questions n'hésitez pas à joindre notre service conseil qui pourra vous guider.

Installation électrique de la balnéo :

La baignoire est connectée à un disjoncteur différentiel 30mA ☐

Le raccord électrique sous la baignoire est fait dans un boitier étanche ☐

La ligne électrique de la baignoire lui est uniquement dédiée ☐

Le châssis de la baignoire est relié à une liaison équipotentielle ☐

La section des fils d'alimentation est égale ou supérieure à 1.5mm² ☐

Pose générale de votre balnéo

La baignoire est posée sur du carrelage au sol ☐

La baignoire est posée sur du carrelage au mur ☐

La baignoire est équipée de tablier(s) Kinedo
ou une grille de ventilation a été prévue ☐

L'ensemble du dessous de la baignoire est accessible ☐

Les pieds n'ont pas été scellés ou vissés au sol ☐

Le vidage est raccordé avec un tuyau souple ☐

La baignoire peut être retirée du mur de 50cm sans démonter un autre meuble ☐

Vous pouvez effectuer l'enregistrement de votre produit sur internet : plus complet et transmis directement à notre service conseil qui prendra contact avec vous si une anomalie était constatée. Vous pourrez aussi répondre à un questionnaire de satisfaction qui nous permettra de mieux vous servir et d'améliorer la qualité de nos produits et de nos prestations.

http://www.kinedo-balneo.com/enregistrement_produit.php

Kinedo
BALNEO

Nous vous remercions d'avoir choisi votre baignoire Kinedo, première marque sur le marché français de la balnéothérapie.

L'équipe Kinedo vous souhaite de bonnes séances de bien être …